


ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

信頼度の高いICEのバイブロはヨーロッパ・アメリカを中心に世界各国で使用されています。
日本でも10年近く大型油圧バイブロで100%の販売シェアを保持しております。
高い技術力により、難度の高い各現場で活躍しています。



斜杭45° 水中打抜き可能

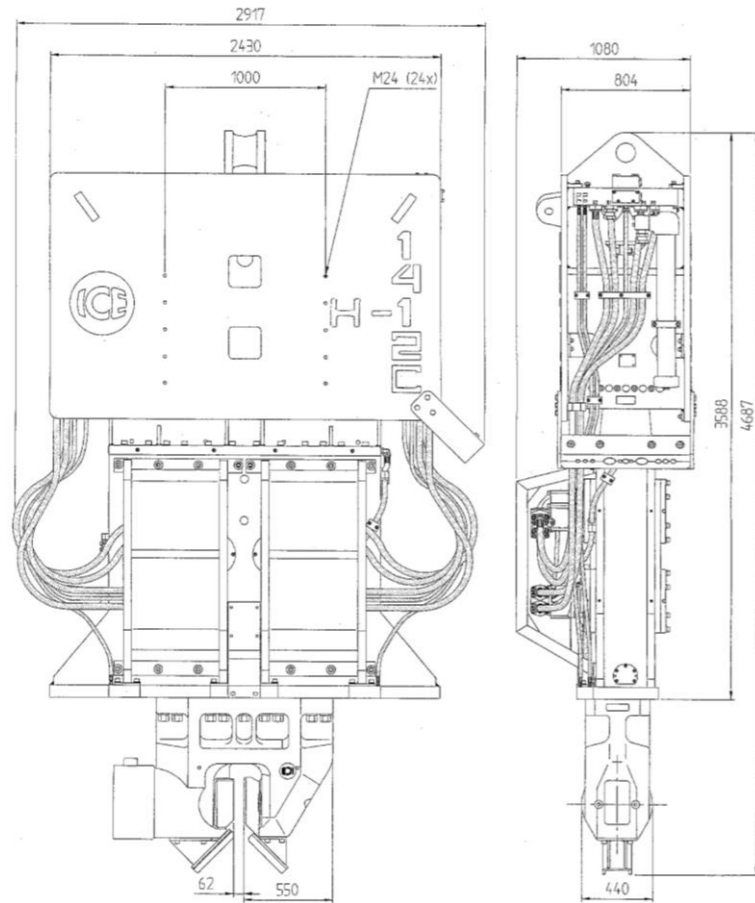


ICE 1412C-H バイブロハンマ本体


メーカー	ICE	型 式	1412C-H
最大出力 (kW/HP)	525/714	偏心モーメント (kg·cm)	11,000
最大起振力 (t)	254	最大引抜き力 (t)	120
最大振動数 (rpm)	1,380	最大振幅 (mm)	34.4
寸法 (mm)	高さ:4,687 幅:2,917 厚さ:1,080 (シングルクランプ装着時)		
振動部質量 (kg)	8,900	総質量 (kg)	13,250 (シングルクランプ装着時)
ギアボックス用オイルクーラー	装備あり 連続運転可能		

チャッキングクランプ

シングルクランプ

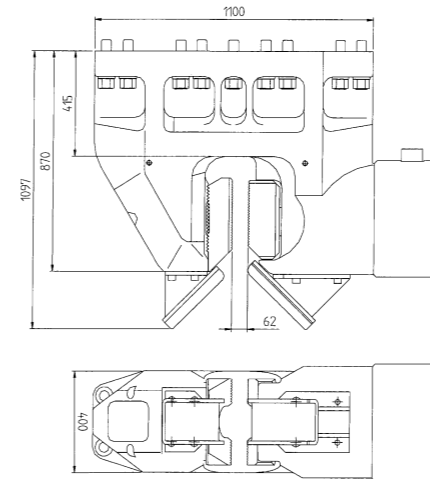

鋼管用クランプ

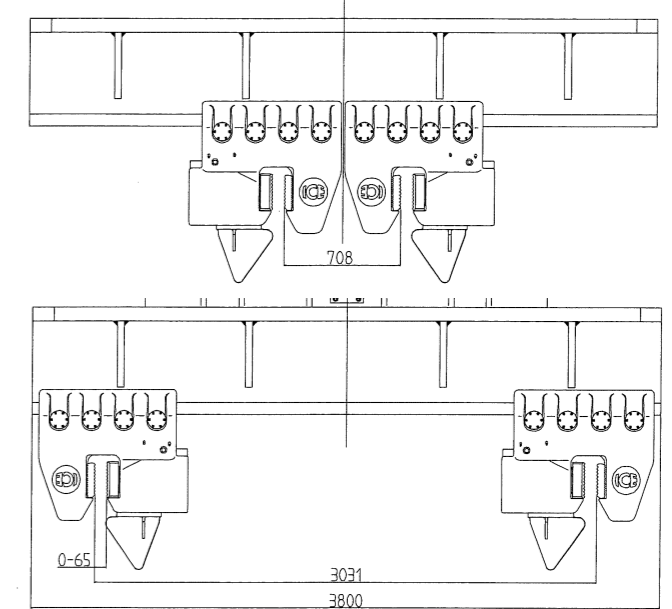


シングルクランプ

鋼管用クランプ

チャッキング力 (t)	320	チャッキング力 (t)	200×2基
質量 (kg)	2,500	質量 (kg)	4,000
適用パイル	鋼矢板V型以上 H-500以上	適用パイル	φ 800~3000

ICE 1200RF パワーパック

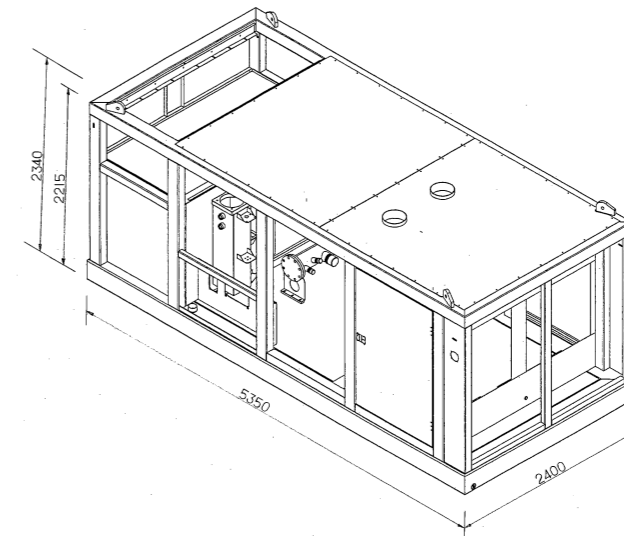

エンジン型式	Caterpillar C15	最大出力 (kW/HP)	806/1,095	
回転数 (rpm)	2,100	最大油圧 (bar)	350	
作動ポンプ型式	2×Bosch-Rexroth A11VLO260			
最大油量 (L/min)	1,090	運転時油量 (L/min)	980	
燃料タンク容量 (L)	1,100	作動油タンク容量 (L)	2,500	
寸法(mm)	長さ	5,350	乾燥質量 (kg)	12,500
	幅	2,400	※エコマーク認定オイル対応型	
	高さ	2,340		